



Сечение mm mm		~b		
		~h		
Y		6		4
X8		8		5


Поръчки по дължина Lw.

НАЗЪБЕНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ С ПЛАСИЧЕСКО СЕЧЕНИЕ

Y	
	Lw
mm	Li
mm	

465*	450
490*	475
515*	500
545*	530
555*	540
575*	560
595*	580
615*	600
645*	630
675*	660
715*	700
815*	800
825*	810

			865*	850
			870*	855
X8				
	Lw			
mm		Li		
mm				
			469*	450
			489*	470
			494*	475
			519*	500
			549*	530
			564*	545
			579*	560
			599*	580
			619*	600
			649*	630
			669*	650
			689	670
			714	695
			719*	700
			729	710
			739	720
			769	750
			794	775
			800	781
			819*	800

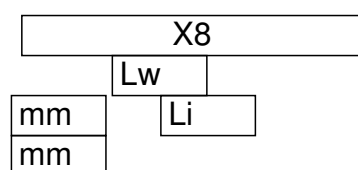

834*	815
844	825
869*	850
874*	855
894	875
919	900
929	910
944	925
969	950
974*	955
989	970
994*	975
999*	980
1019	1000
1029*	1010
1049	1030
1069*	1050
1079*	1060
1084	1065
1094	1075
1139	1120

1149	1130
1169	1150
1179	1160
1189*	1170
1199	1180
1219	1200
1239	1220
1244*	1225
1269	1250
1314	1295
1319*	1300
1349	1330
1364	1345
1419	1400
1489	1470
1519	1500
1639	1620
1649	1630
1714	1695

*** Изпълнение без вътрешни зъби**

Експлоатационна температура от -45 °C до +80 °C.

Повишена устойчивост към минерални масла.

Повишена устойчивост към износване.

Пример за обозначаване: **XG 1019Lw 8x1000Li**

X8 - обозначение на сечението

Lw - разчетна дължина

Li - вътрешна дължина

1

2

3